



TELETASK

trendsetter in domotics



AURUS-1 TDS12019XX

Avec un bouton et deux fonctions domotiques, l'AURUS-1 apporte une touche exclusive supplémentaire aux pièces où vous avez uniquement besoin d'une (ou d'un nombre limité de) commande. L'AURUS-1 est constitué d'une plaque de verre massif et utilise la technologie tactile capacitive*.


Il est constitué d'un grand bouton et il est disponible en blanc brillant, noir, gris argenté ou or brillant. Coup de foudre assuré, pour vous et vos invités.

Le panneau à technologie capacitive de l'AURUS-1 dispose d'un grand bouton avec une LED de retour d'état, d'un éclairage doux pour la nuit et produit un petit clic au toucher. Ce panneau peut être utilisé pour piloter vos lumières, rideaux, stores, volets, portes, portails, chauffage, climatisation et même votre musique.

Si un bouton n'est pas suffisant, vous pouvez facilement en avoir plus à l'aide des options supplémentaires:

Le bouton peut être configuré pour un appui court et un appui long. Par exemple, l'appui court peut activer/désactiver un circuit d'éclairage; l'appui long peut faire varier l'intensité ou activer quelque chose de complètement différent. Vous pouvez faire encore plus en utilisant une télécommande IR TELETASK – l'AURUS-1 dispose en standard d'un récepteur IR intégré. La gestion du chauffage/climatisation, de l'audio et du multi-couleur est aussi puissante que sur les autres membres de la famille AURUS. En fonction de la télécommande utilisée, vous disposez de dizaines de fonctions.


AURUS-1 possède également un capteur de température intégré. La gestion du chauffage et/ou de la climatisation sont pris en charge. Le buzzer intégré générera un bip sur chaque fonction exécutée.

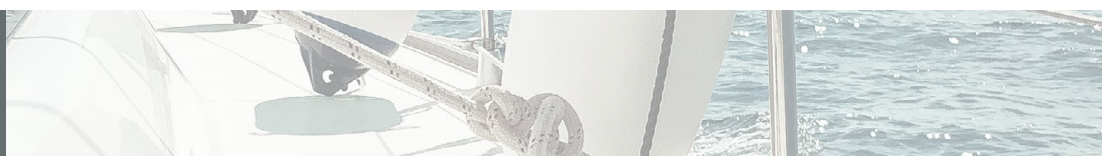



TELETASK

trendsetter in domotics

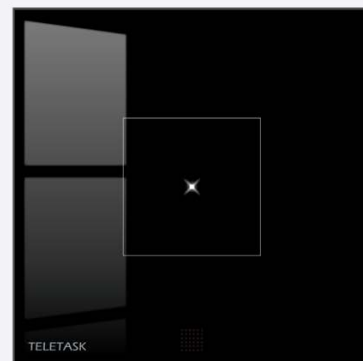

* QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE CAPACITIVE TOUCH?

TELETASK utilise la nouvelle technologie tactile capacitive dans l'AURUS-1. A l'arrière de la plaque de finition en verre, un champ invisible détecte l'approche d'un doigt et active la fonction prédéfinie.

TECHNIQUE

Toute boîte simple d'encastrement standard pour briques ou plâtre peut être utilisée. L'AURUS-1 se monte au moyen de deux vis.

Si un bouton ne suffit pas pour vos besoins ou si vous souhaitez un panneau avec écran, voyez AURUS-2, AURUS-2 SENSE, Aurus-4S, AURUS-4XL, AURUS-4 TEMP ou AURUS-OLED (PLUS) avec affichage et 4x8 boutons OLED. Ces panneaux sont plus grands, mais disposent des mêmes caractéristiques d'installation (même boîtier mural), de sorte que vous pouvez facilement échanger la plupart des panneaux Aurus en quelques secondes. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également choisir l'AURUS-TFT; un écran tactile central à partir duquel vous pouvez contrôler toutes les fonctions domotiques de toutes les pièces de votre projet.

DIMENSIONS

L 90 x H 90 (plaque de verre) x P 13 (mm)

LES LIAISONS

AUTOBUS: avec le kit de connexion AUTOBUS spécifique (fourni avec l'appareil).

ENTRETIEN

Utilisez uniquement un chiffon en microfibres sec.

REFERENCES DE COMMANDES

TDS12019WH	Blanc
TDS12019BL	Noir
TDS12019AU	Or
TDS12019LG	Gris argent